

Механизм выдвижной для пробозаборной трубки МВРТ-А.

Механизм выдвижной для пробозаборной трубки МВПТ-А предназначен для механизированного снятия и установки пробозаборной трубки при выполнении профилактических работ по ее очистке и осмотру на действующем трубопроводе без остановки процесса транспортировки нефти (при рабочем давлении 6,3 МПа).

Применение МВПТ-А обеспечивает снижение потерь при транспортировке нефти и сокращение времени регламентных работ.

Механизм выдвижной МВПТ-А не является источником шума и вибрации, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Состав изделия:

- муфта;
- штурвал;
- крышка;
- корпус;
- шаровой кран.

Рабочая среда – товарная нефть (нефтепродукты) по ГОСТ Р 51858-2002:

вязкость кинематическая, м²/с (1 ... 120)х10⁻⁶

температура, оС +5 ... +50

давление, МПа 6,3

плотность, лг/м3 750 ... 990

массовая доля механических примесей, %, не более 0,05

массовая доля сернистых соединений, %, не более 3,5

массовая доля содержания парафина, %, не более .. 7,0

содержание солей, мг/л, не более 5000


остаточное наличие свободного газа, %, не более 1

Механические примеси в виде волокнистых материалов не допускаются.

Механизм МВПТ-А эксплуатируется в условиях взрывоопасных зон всех классов помещений и наружных установок.

Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения – 1.

Средний срок службы – не менее 8 лет.

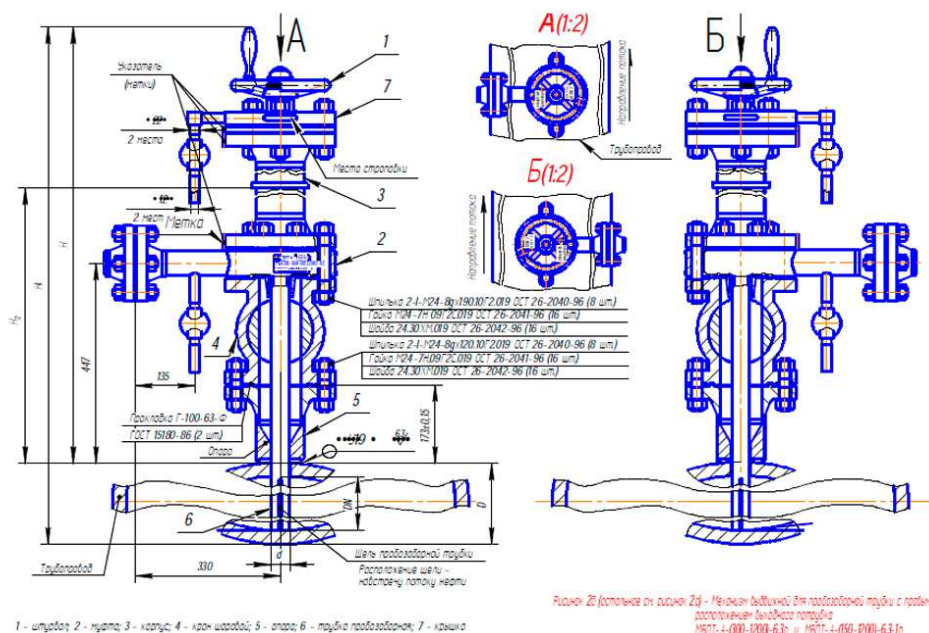

1 - штибол; 2 - нирта; 3 - корпус; 4 - кран шаровой; 5 - опора; 6 - трубка пробообразная; 7 - крышка

Рисунок 2а – Механизм быдлыкной для прообразной пуды с левым расположением выдвнго патрубка
МВЛТ-А-000-1200-63 и МВЛТ-А-050-1200-63-1

Рисунок 2б (остальное см. рисунок 2а) – Механизм выдвигной для пробоисборной трубки с проблемным расположением выдвигного патрубков
МВНТ-4-1000-1200-6.3n и МВНТ-4-1150-1200-6.3-1n

Технические характеристики:

Исполнение	Кол-во щелей	DN, мм.	Габаритные размеры, мм		
			высота	длина (с ответными фланцами)	ширина
МВПТ-А-300-6,3 (л/п)	5	300	1490	524	344
МВПТ-А-350-6,3 (л/п)		350	1542		
МВПТ-А-400-6,3 (л/п)		400	1591		
МВПТ-А-500-6,3 (л/п)		500	1693		
МВПТ-А-600-6,3 (л/п)		600	1793		
МВПТ-А-700-6,3 (л/п)		700	1888		
МВПТ-А-800-6,3 (л/п)		800	1988		
МВПТ-А-900-6,3 (л/п)		900	2088		
МВПТ-А-1000-6,3 (л/п)		1000	2188		
МВПТ-А-1200-6,3 (л/п)		1200	2388		
МВПТ-А-100-6,3-1 (л/п)	1	100	1286	524	344
МВПТ-А-150-6,3-1 (л/п)		150	1336		
МВПТ-А-200-6,3-1 (л/п)		200	1388		
МВПТ-А-250-6,3-1 (л/п)		250	1438		
МВПТ-А-300-6,3-1 (л/п)		300	1490		
МВПТ-А-350-6,3-1 (л/п)		350	1542		
МВПТ-А-400-6,3-1 (л/п)		400	1591		
МВПТ-А-500-6,3-1 (л/п)		500	1693		
МВПТ-А-600-6,3-1 (л/п)		600	1793		
МВПТ-А-700-6,3-1 (л/п)		700	1888		
МВПТ-А-800-6,3-1 (л/п)		800	1988		
МВПТ-А-900-6,3-1 (л/п)		900	2088		
МВПТ-А-1000-6,3-1 (л/п)		1000	2188		
МВПТ-А-1200-6,3-1 (л/п)		1200	2388		

Принятые сокращения: л/п – левый или правый.



Омега Энергетик

ООО «ОмегаЭнергетик» www.omegaen.ru
443107, Россия, г. Самара, а/я 14948
ИНН 6311073940 КПП 631301001 ОГРН 1046300026959
omegaenergetik@mail.ru, omegaen@inbox.ru
+7 (846) 922-74-30, +7 (846) 922-74-05,
+7 (846) 922-74-29, +7 (846) 278-74-52, +7(846) 957-50-05