


Зонд пробоотборный.

Зонд пробоотборный предназначен для отбора проб товарной нефти, транспортируемой по трубопроводам с условным диаметром DN от 40 до 1200 мм и давлением от 0,2 до 6,3 МПа и разработанный в соответствии ГОСТ 2517-2012. и входящий в состав автоматического пробоотборника «ПРОБА-1М» и «МАВИК-НТ».

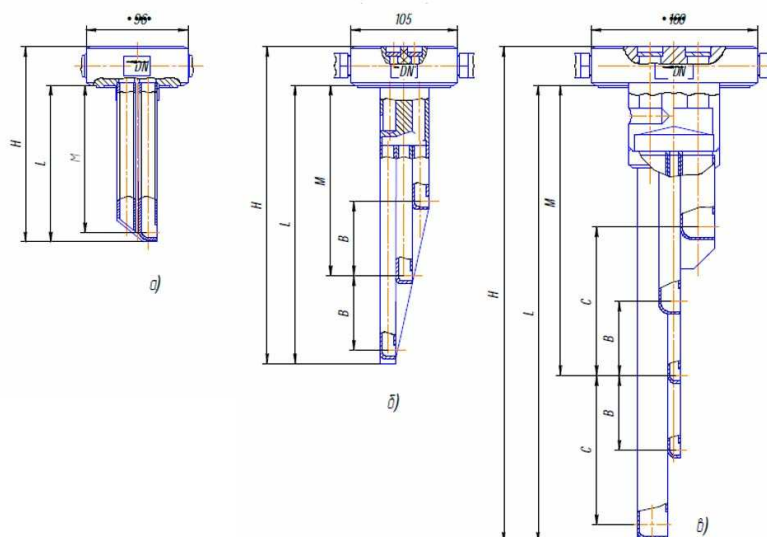

Обозначение	Н	Л	М	В	С	Масса, кг, изделия
Зонд пробоотборный с одной трубкой-40	136	100	90	-	-	3,98
Зонд пробоотборный с одной трубкой-50	143	107	97	-	-	4,12
Зонд пробоотборный с одной трубкой-65	151	115	105	-	-	4,15
Зонд пробоотборный с одной трубкой-80	159	123	113	-	-	4,18
Зонд пробоотборный с одной трубкой-100	168	132	122	-	-	4,21
Зонд пробоотборный с тремя трубками-150	243	207	150	47	-	4,41
Зонд пробоотборный с тремя трубками-200	291	255	180	65	-	4,56
Зонд пробоотборный с тремя трубками-250	334	298	207	81	-	4,65
Зонд пробоотборный с тремя трубками-300	375	339	232	97	-	4,8
Зонд пробоотборный с тремя трубками-350	418	382	259	113	-	4,87
Зонд пробоотборный с тремя трубками-400	456	420	283	127	-	5,3
Зонд пробоотборный с пятью трубкам-500	603	567	345	101	202	7,26
Зонд пробоотборный с пятью трубкам-600	693	657	395	121	242	7,64
Зонд пробоотборный с пятью трубкам-700	772	736	440	138	276	7,83
Зонд пробоотборный с пятью трубкам-800	862	826	490	158	316	8,32
Зонд пробоотборный с пятью трубкам-1000	1042	1006	590	198	396	8,44
Зонд пробоотборный с пятью трубкам-1200	1220	1184	690	237	474	8,97